SOTRALENTZ

TARIFA 2015

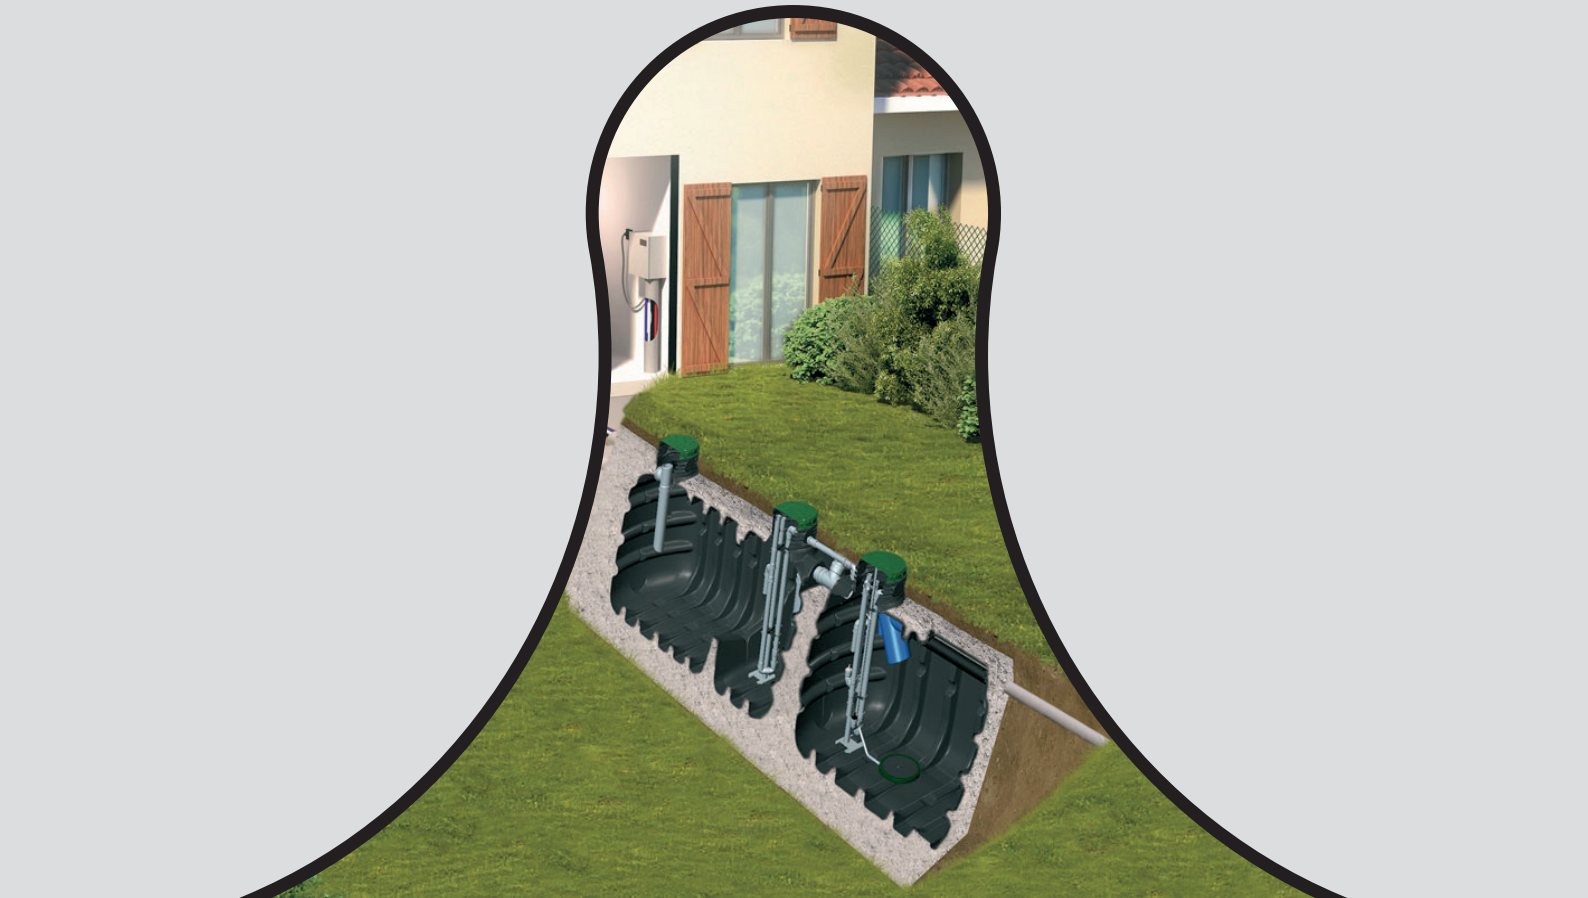

Índice

Depuración 3

Agua 11

Combustible 19

Confort Química 26

Gama Embalaje 26

SOTRALENTZ

Depuración

Sotralentz presenta soluciones completas utilizando las más innovadoras tecnologías para la depuración de aguas residuales asimilables a urbanas con equipos fabricados en polietileno de alta densidad y alto peso molecular, lo que les confiere una estanquidad e impermeabilidad absolutas, al tiempo que una resistencia química y mecánica excepcional.

Epurbloc

SOTRALENTZ

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado, en un sola pieza hasta 5000 litros, con polietileno de alta densidad y alto peso molecular, equipados con dos bocas hombre de Ø 400 para facilitar su instalación y mantenimiento.

Los Epurbloc incorporan en el dispositivo de salida un filtro biológico integrado relleno de material filtrante de alto rendimiento.

Los **Epurbloc** de Sotralentz, son conformes e incorporan el marcado CE, de obligado cumplimiento desde el 1 de diciembre de 2005, basado en la norma UNE-EN 12.566 parte 1.

Las 8 etapas del tratamiento en un Epurbloc

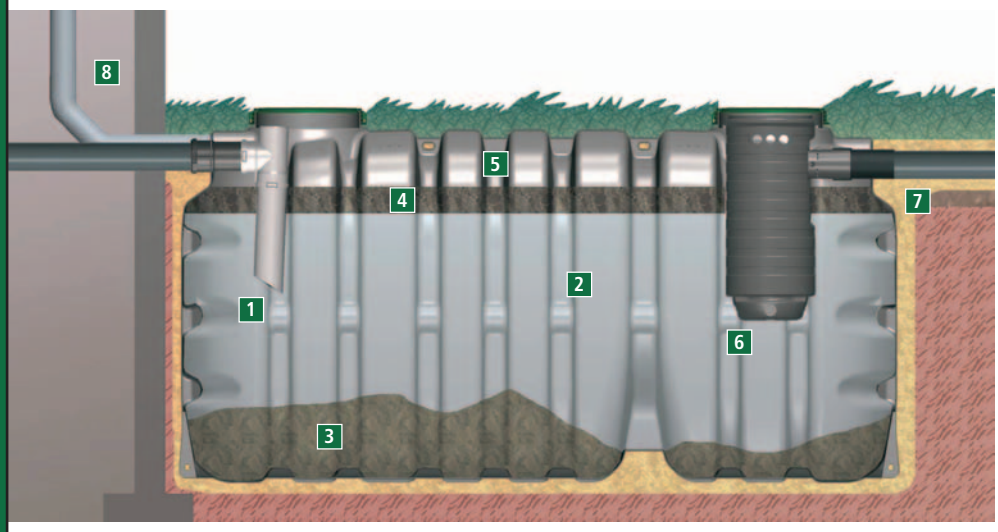

1. Llegada de los efluentes.
2. Zona de separación de los materiales presentes en los efluentes.
3. Zona de lodos en decantación y en fermentación anaerobia.
4. Capa sobrenadante de grasas y materias flotantes.
5. Acumulación de gases y de agentes agresivos.
6. Zona de aguas claras y de materia en suspensión, que es retenida por el filtro biológico indicador de taponamiento y su deflector.
7. Salida de los efluentes tratados.
8. Ventilación elevada para la aireación del filtro biológico y evacuación de los gases de fermentación.

Modelo	Código	Ø Ent/Sal	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
EPURBLOC 1500 Rect. Performance	13210080	110 mm	1.500 l	64 kg	1,70 x 0,77 x 1,66 m	730,00 €
EPURBLOC 2000 Rect. Performance CE	13210060	110 mm	2.000 l	92 kg	1,90 x 1,19 x 1,44 m	890,00 €
EPURBLOC 3000 Rect. Performance CE	13210070	110 mm	3.000 l	119 kg	2,70 x 1,19 x 1,44 m	1.210,00 €
EPURBLOC 4000 QR Performance CE	13230010	110 mm	4.000 l	140 kg	2,05 x 1,85 x 1,55 m	1.410,00 €
EPURBLOC 5000 QR Performance CE	13230020	110 mm	5.000 l	160 kg	2,43 x 1,85 x 1,55 m	1.610,00 €
EPURBLOC 8000 QR Performance CE	13230030	160 mm	8.000 l	280 kg	4,20 x 1,85 x 1,55 m	3.100,00 €
EPURBLOC 9000 QR Performance CE	13230040	160 mm	9.000 l	300 kg	4,58 x 1,85 x 1,55 m	3.450,00 €
EPURBLOC 10000 QR Performance CE	13230050	160 mm	10.000 l	320 kg	4,97 x 1,85 x 1,55 m	3.900,00 €

Sistemas de depuración autónoma con infiltración al terreno

1. Separador de grasas (opcional).
2. Arqueta de inspección.
3. Epurbloc.
4. Arqueta de repartición.
5. Tubos de repartición.
6. Tubos de drenaje.
7. Arqueta de cierre.
8. Geotextil de separación grava - tierra vegetal.
9. Geotextil de separación grava - arena.
10. Ventilación elevada.

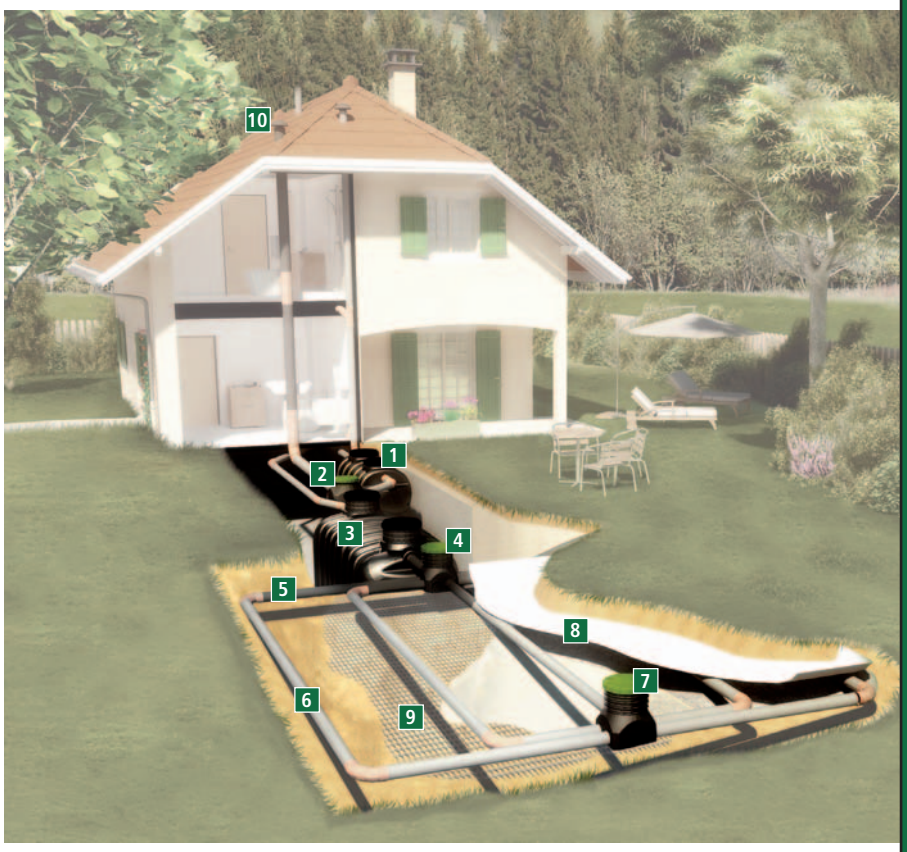

Las aguas grises (cocina, lavadora, duchas, lavabos), tras pasar por el separador de grasas (opcional), son recogidas en la arqueta de inspección junto con el resto de aguas del inmueble y son conducidas al **Epurbloc**, en el que mediante un dispositivo en la entrada, se ralentiza su llegada, y se evita al máximo la agitación y suspensión de los sólidos presentes.

Los efluentes sufren en un primer momento una decantación de los sólidos y después una fermentación biológica anaerobia que produce una licuefacción parcial de los lodos, al tiempo que las posibles grasas forman una capa flotante en la parte superior.

Las aguas pretratadas en las fases de decantación y digestión anaerobia, se hacen pasar a través de un filtro biológico (integrado en el **Epurbloc**) relleno de material filtrante de alto rendimiento.

Finalmente, las aguas procedentes del **Epurbloc** son distribuidas mediante la arqueta de repartición entre las diferentes zanjas de infiltración. Para su realización, una vez extendidos 70 cm de arena, se recubren con una lámina de geotextil, colocando a continuación un espesor de 30 cm de grava, en la cual se disponen las tuberías perforadas de esparcimiento de 110 cm de diámetro. Finalmente se colocaría una lámina de geotextil sobre la capa de grava, y sobre ésta, 20 cm de tierra vegetal.

Las zanjas de infiltración, se cierran con la arqueta de cierre cuya tapa de registro presenta unos orificios que permiten un aporte de oxígeno para asegurar unos mejores rendimientos en la oxidación de los efluentes a su paso por las zanjas.

Modelo	Código	Contenido	PVP
Kit zanjas de infiltración	53620210	Arqueta de Repartición, Arqueta de Cierre, Geotextil de separación.	**220,00 €**

Fosas Sépticas

SOTRALENTZ

Fosas sépticas fabricadas por extrusión-soplado (en doble pared y doble soldadura en los modelos a partir de 12000 litros) con polietileno de alta densidad y alto peso molecular, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos.

Las fosas sépticas están equipadas con dos bocas hombre de Ø 400 para facilitar su instalación y mantenimiento.

Modelo	Código	Ø Ent/Sal	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
FS 1000 Rect.	1311001C	110 mm	1.000 l	42 kg	1,70 x 0,77 x 1,23 m	470,00 €
FS 1500 Rect.	1311002C	110 mm	1.500 l	64 kg	1,70 x 0,77 x 1,66 m	640,00 €
FS 4000 QR CE	13140010	110 mm	4.000 l	140 kg	2,05 x 1,85 x 1,55 m	1.310,00 €
FS 5000 QR CE	13140020	110 mm	5.000 l	160 kg	2,43 x 1,85 x 1,55 m	1.560,00 €
FS 8000 QR CE	13140030	160 mm	8.000 l	280 kg	4,20 x 1,85 x 1,55 m	3.000,00 €
FS 9000 QR CE	13140040	160 mm	9.000 l	300 kg	4,58 x 1,85 x 1,55 m	3.350,00 €
FS 10000 QR CE	13140050	160 mm	10.000 l	320 kg	4,97 x 1,85 x 1,55 m	3.800,00 €

Las **Fosas Sépticas** de Sotralentz, son conformes e incorporan el marcado CE, de obligado cumplimiento desde el 1 de diciembre de 2005, basado en la norma UNE-EN 12.566 parte 1.

Modelo	Código	Ø Ent/Sal	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
FS 12000 DP CE	13130030	160 mm	12.500 l	670 kg	5,05 x 2,03 x 2,20 m	7.290,00 €
FS 16000 DP CE	13130040	160 mm	16.000 l	955 kg	6,40 x 2,03 x 2,20 m	9.480,00 €
FS 19000 DP CE	13130050	160 mm	19.500 l	1.145 kg	7,80 x 2,03 x 2,20 m	11.070,00 €
FS 25000 DP CE	13130070	160 mm	25.000 l	1.460 kg	9,98 x 2,03 x 2,20 m	15.150,00 €
FS 30000 DP CE	13130080	160 mm	30.000 l	1.680 kg	11,62 x 2,03 x 2,20 m	18.210,00 €
FS 35000 DP CE	13130090	160 mm	35.000 l	1.985 kg	13,40 x 2,03 x 2,20 m	20.980,00 €
FS 40000 DP CE	13130100	160 mm	40.000 l	2.350 kg	15,85 x 2,03 x 2,20 m	consultar
FS 50000 DP CE	13130110	160 mm	50.000 l	2.910 kg	19,50 x 2,03 x 2,20 m	consultar

SOTRALENTZ

Separadores de Grasas

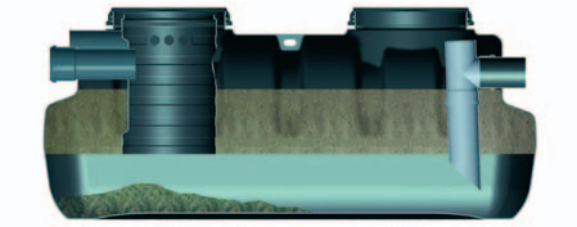

Los separadores de grasas están destinados a la eliminación de grasas, detergentes y espumas de las aguas procedentes de cocinas, lavavajillas, lavadoras, etc.

Por un separador de grasas nunca deben circular las aguas fecales.

Modelo	Código	Caudal	Ø Ent/Sal	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
SG 200 CE	13500010	0,5 l/s	110 mm	200 l	13 kg	1,20 x 0,60 x 0,65 m	**270,00 €**
SG 500 CE	13500020	1 l/s	110 mm	500 l	27 kg	1,70 x 0,77 x 0,73 m	**360,00 €**
SG 1000 CE	53500030	3 l/s	110 mm	1.000 l	42 kg	1,70 x 0,77 x 1,23 m	**590,00 €**

Disponibles separadores de grasas y filtros biológicos en capacidades mayores, consultar.

Filtros Biológicos

Los filtros biológicos están destinados a la oxidación de los efluentes procedentes del Epurbloc.

En los **Filtros Percoladores**, el tratamiento se basa en la oxidación aeróbica de la materia orgánica por la actividad de las bacterias adheridas a la superficie del material filtrante.

En los **Filtros Decoloidales**, la entrada y la salida se encuentran en la parte superior, los procesos de oxidación son anaerobios.

Modelo	Código	Ø Ent/Sal	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
FP 1000 (material filtrante incluido)	13410070	110 mm	1.000 l	72 kg	1,70 x 0,77 x 1,23 m	**820,00 €**
FP 1500 (material filtrante incluido)	1341001A	110 mm	1.500 l	108 kg	1,70 x 0,77 x 1,66 m	**1.070,00 €**
FP 2500 (material filtrante incluido)	13410090	110 mm	2.500 l	165 kg	1,90 x 1,19 x 1,65 m	**1.710,00 €**
FP 4000 (material filtrante incluido) Novedad	13410110	160 mm	4.000 l	250 kg	2,05 x 1,85 x 1,55 m	**2.700,00 €**
FP 5000 (material filtrante incluido) Novedad	13410100	160 mm	5.000 l	290 kg	2,43 x 1,85 x 1,55 m	**3.200,00 €**
FD 500 (material filtrante incluido)	53420020	110 mm	500 l	41 kg	1,70 x 0,77 x 0,73 m	**480,00 €**
FD 1000 (material filtrante incluido)	53420040	110 mm	1.000 l	72 kg	1,70 x 0,77 x 1,23 m	**820,00 €**
FD 1500 (material filtrante incluido)	53420050	110 mm	1.500 l	108 kg	1,70 x 0,77 x 1,66 m	**1.070,00 €**
FD 2500 (material filtrante incluido)	53420060	110 mm	2.500 l	165 kg	1,90 x 1,19 x 1,65 m	**1.710,00 €**
FD 4000 (material filtrante incluido) Novedad	13420120	160 mm	4.000 l	250 kg	2,05 x 1,85 x 1,55 m	**2.700,00 €**
FD 5000 (material filtrante incluido) Novedad	13420130	160 mm	5.000 l	290 kg	2,43 x 1,85 x 1,55 m	**3.200,00 €**

Epanbloc

SOTRALENTZ

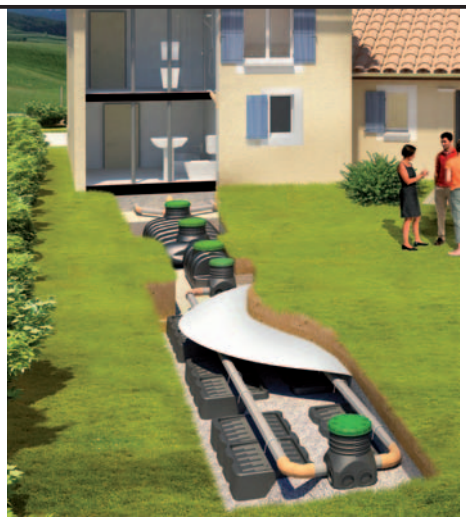

Sotralentz, como empresa líder en el sector de la depuración de aguas residuales urbanas, presenta su nuevo sistema de depuración autónomo: **Epanbloc**, un producto de alta calidad, con una tecnología de depuración innovadora, biológica y totalmente autónoma.

El **Epanbloc** es un sistema de oxidación total sin consumo de energía, muy compacto, que se adapta a casi todos los tipos de terreno y que reemplaza a los sistemas de infiltración clásicos, ofreciendo:

- Una mejor distribución del agua en el sistema de infiltración.
- Una reducción de la superficie necesaria disponible para la instalación.
- Un aumento en los rendimientos de depuración.
- Una reducción en los costes de la obra civil y del mantenimiento de los lechos de infiltración.

Con este sistema de depuración autónomo, se produce de forma natural una oxidación del efluente a tratar, obteniéndose unos rendimientos de depuración iguales o incluso superiores a los ofrecidos con tecnologías mucho más complejas y costosas.

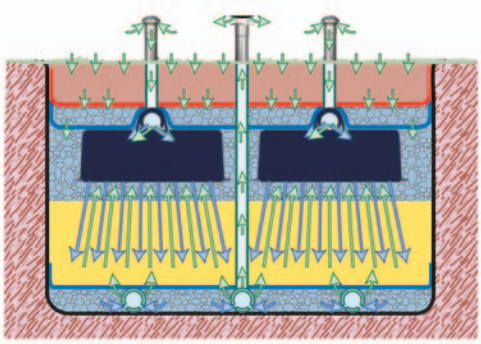

La gama **Epanbloc** es conforme al marcado CE, basado en la Norma UNE-EN 12566 parte 3. Tras los ensayos realizados para la obtención del marcado CE, los resultados de depuración medios obtenidos en los mismos son los siguientes:

	MES	DBO_5	DQO
% reducción	94,5%	94,7%	87,3%

Cumpliendo ampliamente con los valores límite de vertido establecidos en la legislación vigente

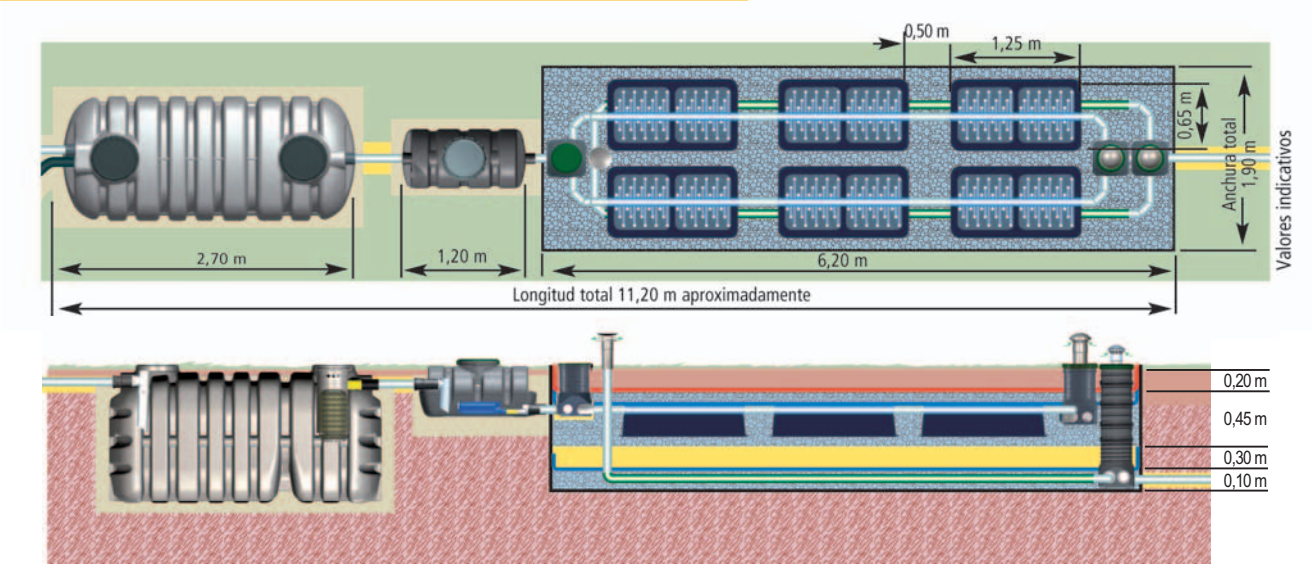

Modelo	Código	Composición	Superficie	PVP
Epanbloc 3000 - 2x3 CE	138000H6	Epurbloc 3000 + Caja de descarga 200 + KIT FD 2x3	11,20 x 1,90 m	**4.690,00 €**
Epanbloc 4000 - 2x4 CE	138000H8	Epurbloc 4000 + Caja de descarga 200 + KIT FD 2x4	12,00 x 1,90 m	**5.660,00 €**
Epanbloc 5000 - 2x5 CE	13800H10	Epurbloc 5000 + Caja de descarga 200 + KIT FD 2x5	13,85 x 1,90 m	**6.600,00 €**
Epanbloc 8000 - 4x3 CE	13800H12	Epurbloc 8000 + Caja de descarga 200 + KIT FD 4x3	12,70 x 3,60 m	**9.380,00 €**
Epanbloc 8000 - 4x4 CE	13800H16	Epurbloc 8000 + Caja de descarga 200 + KIT FD 4x4	14,15 x 3,60 m	**10.860,00 €**
Epanbloc 9000 - 4x5 CE	13800H20	Epurbloc 9000 + Caja de descarga 200 + KIT FD 4x5	16,00 x 3,60 m	**12.680,00 €**

Sotralentz ha desarrollado una gama de estaciones de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales urbanas.

La gama **Actibloc** constituye la solución idónea para cualquier usuario que necesite realizar un vertido con unos niveles de rendimiento inigualables.

Las microestaciones **Actibloc**, están fabricadas en polietileno de alta densidad y alto peso molecular y utilizan tecnología SBR (Reactor Biológico Secuencial) sin ningún dispositivo eléctrico o mecánico en el interior del equipo.

La gama **Actibloc** es conforme al marcado CE, basado en la Norma UNE EN 12566 parte 3. Tras los ensayos realizados para la obtención del marcado CE, los resultados de depuración medios obtenidos en los mismos son los siguientes:

	MES	DBO_5	DQO
% reducción	97,0%	97,8%	92,4%

Cumpliendo ampliamente con los valores límite de vertido establecidos en la legislación vigente.

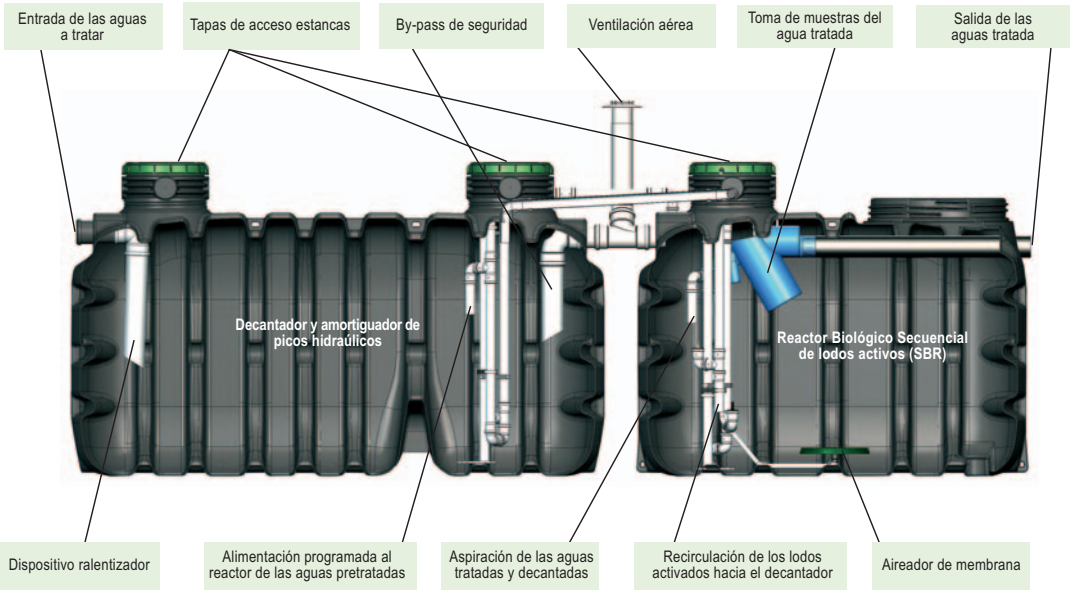

VENTAJAS DE LAS MICROESTACIONES ACTIBLOC:

- Altísimo rendimiento de depuración.
- Inmejorable flexibilidad ante fluctuaciones de caudal y concentración de las aguas residuales de entrada.
- Escasa superficie de instalación necesaria.
- Ningún dispositivo eléctrico o mecánico en el interior del equipo.
- Mínimo mantenimiento.
- Muy bajo consumo eléctrico.
- Sistema de control por microprocesador.
- Funcionamiento muy silencioso.
- Posibilidad de programación para reducir las concentraciones de nitrógeno.
- Puesta en marcha bajo supervisión de técnico especialista de Sotralentz

Las microestaciones **Actibloc** tienen un funcionamiento basado en cinco etapas:

Fase 1: Aprovisionamiento al reactor biológico de las aguas pretratadas en el decantador.
Fase 2: Oxidación total de las aguas a través de microburbujas.
Fase 3: Sedimentación de lodos activados en el reactor biológico.
Fase 4: Evacuación de aguas depuradas.
Fase 5: Recirculación de los lodos activos al decantador.

Modelo	Código	Volumen Decantador	Volumen Reactor	Peso	Ø Ent/Sal	(Largo x Ancho x Alto)	PVP
Actibloc LT 30-25 Novedad CE	534L3025	3.000 l	2.500 l	355 kg	110 mm	4,85 x 1,19 x 1,57 m	**3.500,00 €**
Actibloc LT 30-35 Novedad CE	534L3035	3.000 l	3.500 l	415 kg	110 mm	5,60 x 1,19 x 1,57 m	**5.650,00 €**
Actibloc 8000 CE	1370QR08	4.000 l	4.000 l	340 kg	110 mm	4,20 x 1,85 x 2,00 m	**7.400,00 €**
Actibloc 10000 CE	1370QR10	5.000 l	5.000 l	380 kg	110 mm	4,97 x 1,85 x 2,00 m	**8.100,00 €**

Disponibles microestaciones Actibloc en capacidades mayores, consultar.

Activadores Bacterianos

SOTRALENTZ

Productos biológicos totalmente inocuos basados en formulaciones específicas a base de enzimas y bacterias. Estos agentes activos reducen los malos olores, así como mejoran el funcionamiento de los Epurbloc y Separadores de Grasas, además de prolongar el mantenimiento de los mismos.

	Artículo	Código	Presentación	Descripción	PVP
	BIO 7 Choc	53730050	1 botella	Arranque fosas sépticas y Epurblocs	**13,00 €**
	BIO 7 Mantenimiento	53730060	1 caja	Mantenimiento fosas y Epurblocs	**22,00 €**
	BIO 7 Grasas	53730070	1 caja	Mantenimiento separadoresde grasas	**14,00 €**

Arquetas, Realces y accesorios

	Artículo	Código	Descripción	PVP
	Novedad **Arqueta de Inspección**	53610070	Arqueta de inspección de Ø 300 mm ajustable a cinco alturas de 270 a 450 mm. Dispone de tres entradas altas y una salida baja. Tapa de acceso desmontable.	**60,00 €**
	Arqueta de Repartición	13810010	Arqueta de repartición de Ø 300 mm ajustable a cinco alturas de 270 a 450 mm. Dispone de una entrada alta y seis salidas bajas. Tapa de acceso desmontable.	**70,00 €**
	Arqueta de Cierre	13810020	Arqueta de cierre de Ø 300 mm ajustable a cuatro alturas de 270 a 450 mm. Dispone de tres entradas bajas. Tapa de acceso perforada desmontable.	**60,00 €**
	Arqueta de Aireación y Muestreo	53610050	Arqueta de aireación y muestreo de Ø 300 mm y 1000 mm de altura. Dispone de dos entradas altas y una salida baja. Tapa de acceso perforada desmontable.	**72,00 €**
	Realce REHC 400	13820010	Realce fabricado en polietileno adaptable a todos los modelos de fosas y depósitos para enterrar con boca Ø 400. Se pueden unir entre si para conseguir alturas mayores. Diámetro: 400 mm. Altura: 200 mm.	**40,00 €**
	Realce REHC 600/580 con tapa	53620080	Realce fabricado en polietileno adaptable a todos los modelos de fosas y depósitos para enterrar de más de 4000 litros de volumen con opción de boca Ø 600. Diámetro: 600 mm. Altura: 580 mm.	**330,00 €**
	Realce REHC 600/250 con tapa	53620120	Realce fabricado en polietileno adaptable a todos los modelos de fosas y depósitos para enterrar de más de 4000 litros de volumen con opción de boca Ø 600. Diámetro: 600 mm. Altura: 250 mm.	**200,00 €**
	Realce REHC 600/300	53620110	Realce fabricado en polietileno adaptable al realce REHC 600/580 para aumentar la altura del mismo. Se pueden unir entre si (y con el realce REHC 600/150) para conseguir alturas mayores. Diámetro: 600 mm. Altura: 300 mm.	**155,00 €**
	Realce REHC 600/150	53620070	Realce fabricado en polietileno adaptable al realce REHC 600/580 para aumentar la altura del mismo. Se pueden unir entre si (y con el realce REHC 600/300) para conseguir alturas mayores. Diámetro: 600 mm. Altura: 150 mm.	**75,00 €**
	Realce para Arqueta 250	53620010	Realces para arqueta ajustables en altura de Ø 300 mm. Disponibles en alturas de 250, 500 y 750 mm.	**15,00 €**
	Realce para Arqueta 500	53620020		**30,00 €**
	Realce para Arqueta 750	53620050		**40,00 €**
	Novedad **Caja de Descarga**	53610080	Caja de descarga de 200 litros de volumen, con entrada superior y salida inferior en Ø 110 mm y boca de acceso de Ø 400 mm. Permite una distribución homogénea del agua tratada en el Epurbloc en toda la superficie de infiltración del lecho filtrante, aumentando el rendimiento del mismo.	**500,00 €**
	Tapa de acceso 400	03300339	Tapa de acceso válida para todos los depósitos con boca de Ø 400.	**37,00 €**
	Material filtrante Biolentz	consultar	Saco de material filtrante de alto rendimiento Biolentz. Disponibles sacos de 170 y de 220 bolas, diferentes códigos según modelo.	**30,00 €**

SOTRALENTZ

Agua

Sotralentz presenta una gama completa de depósitos de agua tanto en almacenamiento aéreo como enterrado, fabricados en polietileno de alta densidad y alto peso molecular, aptos para las más diversas aplicaciones:

- Almacenamiento de agua potable para viviendas, hoteles, restaurantes, industria, etc.
- Depósitos para grupos de presión.
- Almacenamiento de agua para redes contra incendios.
- Recogida y aprovechamiento de agua de lluvia.
- Uso agrícola y ganadero.

Depósitos Aqualentz

SOTRALENTZ

La gama **Aqualentz** está compuesta por depósitos para el almacenamiento aéreo de agua potable fabricados en una sola pieza en polietileno de alta densidad y alto peso molecular por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad.

La pigmentación en color verde los hace resistentes a la radiación UV, altamente opacos para evitar la formación de algas en su interior, al tiempo que los integra en el entorno.

El diseño está optimizado para su posible instalación en batería, pudiéndose hacer instalaciones de gran capacidad con un coste muy reducido, adaptándose a cualquier tipo de necesidad.

Estan equipados con boca hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento; y salida inferior de 2" rosca GAS.

Los depósitos Aqualentz son aptos para contacto con alimentos:

- La fábrica de Sotralentz en Lantarón está inscrita en el Registro General Sanitario.
- Los depósitos **Aqualentz** cuentan con la Declaración de Conformidad, documento obligatorio para poder poner en el mercado depósitos para uso en contacto con alimentos.
- Sotralentz ha realizado los ensayos de migración global y especifica sobre la materia transformada, obligatorios según la legislación vigente, ya que los certificados de los proveedores de materia prima no son suficientes para garantizar la aptitud de uso alimentario.

Registro Sanitario

Ensayos de migración

Declaración de Conformidad

SOTRALENTZ

Depósitos Aqualentz Modulares

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
Aqualentz Modular 500	15600010	500 l	21 kg	0,78 x 0,78 x 1,10 m	**240,00 €**
Aqualentz Modular 750	15600020	750 l	28 kg	0,78 x 0,78 x 1,49 m	**270,00 €**
Aqualentz Modular 1000	15600030	1.000 l	40 kg	0,78 x 0,78 x 2,00 m	**310,00 €**

Depósitos Aqualentz Rectangulares ATM

Los depósitos rectangulares de la gama **Aqualentz** de Sotralentz incorporan un **aditivo antimicrobiano**, aportando una nueva funcionalidad de gran importancia para el sector ya que reduce los riesgos de contaminaciones por microrganismos frente a otros depósitos sin esta propiedad.

La actividad antimicrobiana ha sido demostrada según la norma JIS Z 2801:2010, Antimicrobial products. Test for antimicrobial activity and efficacy. Los resultados son muy positivos con una importante acción antibacteriana, habiéndose demostrado también su efectividad frente a la Legionella pneumophila

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
Aqualentz Rectangular ATM 1000	1510002M	1.000 l	47 kg	1,16 x 0,73 x 1,67 m	**330,00 €**
Aqualentz Rectangular ATM 2000	1520005M	2.000 l	82 kg	1,64 x 0,88 x 1,80 m	**640,00 €**
Aqualentz Rectangular ATM 3000	1530005M	3.000 l	114 kg	2,35 x 0,88 x 1,80 m	**875,00 €**

Depósitos Decorativos Multitank

SOTRALENTZ

Depósitos decorativos para almacenamiento aéreo de agua de lluvia fabricados en una sola pieza en polietileno.
Disponibles en capacidad de 300 litros en tres colores diferentes.
Los depósitos Multitank vienen equipados de serie con un grifo, y salida inferior en la parte trasera para facilitar un vaciado total del depósito.
Disponible con kit de conexión a bajante que incluye el filtro de agua de lluvia Colector Filtrante con el tubo y las conexiones necesarias.

Modelo	Código Depósito	Código Dep. + Kit	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP Depósito	PVP Dep. + Kit
Multitank 300 (color arena)	55400060	5540006A	15 kg	0,79 x 0,39 x 1,05 m	**130,00 €**	**189,00 €**
Multitank 300 (color gris oscuro)	55400080	5540008A	15 kg	0,79 x 0,39 x 1,05 m	**130,00 €**	**189,00 €**
Multitank 300 (color gris claro)	55400070	5540007A	15 kg	0,79 x 0,39 x 1,05 m	**130,00 €**	**189,00 €**

Depósitos Cónicos Grises

Depósitos para almacenamiento aéreo de agua fabricados en una sola pieza en polietileno.
El diseño cónico permite un fácil apilado (son encajables) y un total acceso al interior del depósito.
El nivel de capacidad del depósito está marcado en el exterior del mismo.
Los depósitos se suministran con tapa.

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Ø sup. x ø inf. x Alto	PVP
Cónico 200 Gris	55500080	200 l	6 kg	Ø 0,66 x ø 0,52 x 1,00 m	**90,00 €**
Cónico 300 Gris	55500090	300 l	9 kg	Ø 0,78 x ø 0,62 x 1,01 m	**110,00 €**
Cónico 500 Gris	55500100	500 l	13 kg	Ø 0,86 x ø 0,67 x 1,29 m	**145,00 €**
Cónico 1000 Gris	55500110	1.000 l	24 kg	Ø 1,18 x ø 0,95 x 1,34 m	**230,00 €**

Depósitos Modulares Grises

Depósitos para almacenamiento aéreo de agua fabricados en una sola pieza en polietileno.
El diseño está optimizado para su posible instalación en batería, pudiéndose hacer instalaciones de gran capacidad con un coste muy reducido, adaptándose a diferentes aplicaciones: recogida de agua de lluvia, explotaciones agrarias...
Los depósitos están equipados con boca hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento; y salida inferior de 2" rosca GAS, en polipropileno.

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
Modular 500 Gris	1560001G	500 l	21 kg	0,78 x 0,78 x 1,10 m	**190,00 €**
Modular 750 Gris	1560002G	750 l	28 kg	0,78 x 0,78 x 1,49 m	**220,00 €**
Modular 1000 Gris	1560003G	1.000 l	40 kg	0,78 x 0,78 x 2,00 m	**250,00 €**

SOTRALENTZ

Depósitos de agua para instalación enterrada

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua en distintos formatos para poder adaptarse a cualquier necesidad, fabricados en PEAD con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.
Todos los modelos están equipados de serie con dos bocas hombre de Ø 400 (excepto los modelos modulares AT 112 que incorporan una única boca de Ø 600). Disponibles varias opciones de realces (ver página 10).
En las dimensiones y precio de los depósitos modulares AT 112, está incluido el realce REHC 600/580.

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
FV 500 Rect.	15400060	500 l	27 kg	1,70 x 0,77 x 0,73 m	410,00 €
FV 1000 Rect.	15400070	1.000 l	42 kg	1,70 x 0,77 x 1,23 m	470,00 €
FV 1500 Rect.	15400080	1.500 l	64 kg	1,70 x 0,77 x 1,66 m	640,00 €
FV 2000 Rect.	15400090	2.000 l	92 kg	1,90 x 1,19 x 1,44 m	800,00 €
FV 3000 Rect.	15400100	3.000 l	120 kg	2,70 x 1,19 x 1,44 m	1.120,00 €
FV 4000 QR	15400010	4.000 l	140 kg	2,05 x 1,85 x 1,55 m	1.310,00 €
FV 5000 QR	15400020	5.000 l	160 kg	2,43 x 1,85 x 1,55 m	1.560,00 €
FV 8000 QR	15400030	8.000 l	280 kg	4,20 x 1,85 x 1,55 m	3.000,00 €
FV 9000 QR	15400040	9.000 l	300 kg	4,58 x 1,85 x 1,55 m	3.350,00 €
FV 10000 QR	15400050	10.000 l	320 kg	4,97 x 1,85 x 1,55 m	3.800,00 €

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
FV 2500 AT 112	15340010	2.500 l	105 kg	2,30 x 1,12 x 1,90 m	1.280,00 €
FV 5000 AT 112	15340020	5.000 l	205 kg	2,30 x 2,35 x 1,90 m	2.320,00 €
FV 7500 AT 112	15340030	7.500 l	305 kg	2,30 x 3,58 x 1,90 m	3.400,00 €
FV 10000 AT 112	15340040	10.000 l	405 kg	2,30 x 4,81 x 1,90 m	4.480,00 €

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
FV 3500 DP	15400110	3.500 l	285 kg	1,82 x 2,03 x 2,20 m	2.280,00 €
FV 5000 DP	15400120	5.000 l	365 kg	2,35 x 2,03 x 2,20 m	3.220,00 €
FV 7500 DP	15400130	7.500 l	480 kg	3,17 x 2,03 x 2,20 m	4.390,00 €
FV 9000 DP	15400140	9.000 l	560 kg	3,70 x 2,03 x 2,20 m	5.120,00 €
FV 12000 DP	15400150	12.500 l	670 kg	5,05 x 2,03 x 2,20 m	7.290,00 €
FV 16000 DP	15400160	16.000 l	955 kg	6,40 x 2,03 x 2,20 m	9.480,00 €
FV 19000 DP	15400170	19.500 l	1.145 kg	7,80 x 2,03 x 2,20 m	11.070,00 €
FV 25000 DP	15400180	25.000 l	1.460 kg	9,98 x 2,03 x 2,20 m	15.150,00 €
FV 30000 DP	15400190	30.000 l	1.680 kg	11,62 x 2,03 x 2,20 m	18.210,00 €
FV 35000 DP	15400200	35.000 l	1.985 kg	13,40 x 2,03 x 2,20 m	20.980,00 €
FV 40000 DP	15400210	40.000 l	2.350 kg	15,85 x 2,03 x 2,20 m	consultar
FV 50000 DP	15400220	50.000 l	2.910 kg	19,50 x 2,03 x 2,20 m	consultar

Aprovechamiento de agua de lluvia

SOTRALENTZ

Sotralentz ofrece soluciones (tanto en almacenamiento aéreo como enterrado) para la recuperación del agua de lluvia y su posterior utilización en aplicaciones en las que no es necesario el uso de agua potable como riego de jardines, inodoros, lavadoras, redes contra incendios…

La recuperación de pluviales consiste en recoger el agua de lluvia de una superficie (normalmente un tejado que se debe mantener lo más limpio posible) y tras filtrarla almacenarla en un depósito. Este agua posteriormente se distribuye en un circuito independiente de la red de agua potable.

Recomendaciones básicas para realizar una instalación:

1.- Decidir la superficie en la que recogeremos el agua.

2.- El agua recogida debe ser filtrada antes de su almacenaje para evitar la entrada de objetos que puedan provocar putrefacción (hojas, insectos, etc).

3.- Una vez filtrada, se almacenará el agua en depósitos opacos (preferentemente enterrados), equipados con:

3.1.- Un dispositivo de entrada que evite las turbulencias.

3.2.- Un equipo de succión flotante para la captación de agua en la zona intermedia del depósito, evitando tanto los posibles elementos que se encuentren flotando como las materias que hayan podido depositarse en el fondo.

3.3.- Un sifón de evacuación (rebosadero) para evitar una sobrecarga en el depósito.

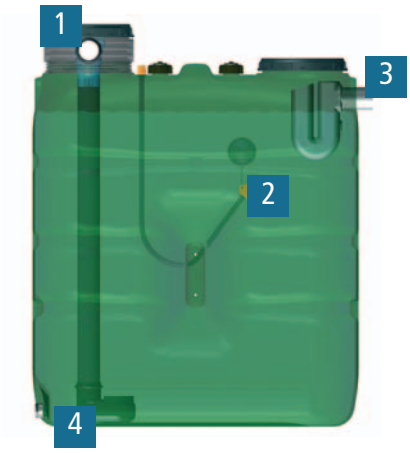

1 Filtro
2 Flotador aspiración bomba
3 Sifón de evacuación
4 Difusor de entrada ralentizador

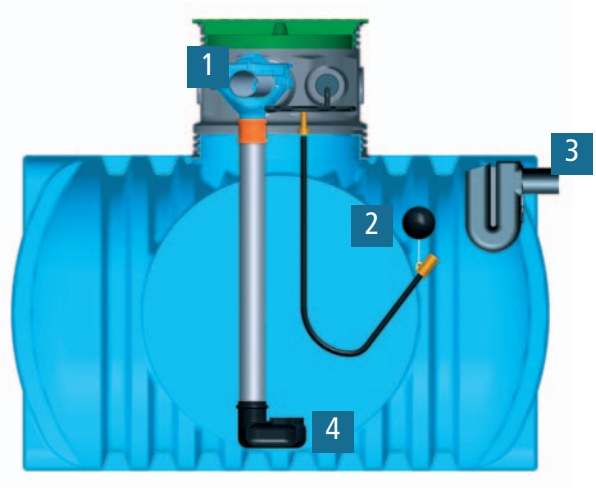

Modelo	Código	Contenido	PVP
Kit pluviales para depósitos en superficie	5560K280	Realce Ø 400 con filtro integrado + sifón de evacuación 110 + difusor de entrada ralentizador 110 + flotador aspiración bomba	**490,00 €**
Kit pluviales para depósitos enterrados QR	5560KPQR	Realce Ø 600 + filtro Sinus + sifón de evacuación 110 + difusor de entrada ralentizador 110 + flotador aspiración bomba	**840,00 €**
Kit pluviales para depósitos enterrados AT 112	5560KPAT	Filtro Sinus + sifón de evacuación 110 + difusor de entrada ralentizador 110 + flotador aspiración bomba	**510,00 €**

SOTRALENTZ

Accesorios agua de lluvia

	Artículo	Código	Descripción	PVP
	Sifón de Evacuación 110	55600120	Rebosadero fabricado en polietileno que garantiza la calidad del agua acumulada. Dispone de dispositivo antiroedores desmontable. Disponible en diámetros de 110 y 200 mm.	50,00 €
	Sifón de Evacuación 220	5560012A		280,00 €
	Difusor de Entrada Ralentizador 110	55600130	Accesorio fabricado en polietileno que asegura una alimentación calmada evitando la agitación de los sedimentos al tiempo que oxigena el agua de la parte inferior del depósito. Disponible en diámetros de 110 y 200 mm.	30,00 €
	Difusor de Entrada Ralentizador 220	5560013A		230,00 €
	Flotador Aspiración Bomba	55600200	Dispositivo que asegura la aspiración en la parte inferior a la superficie del agua evitando la materia flotante y sedimentada. Para más seguridad incorpora un filtro. La aspiración se realiza a 1 ".	130,00 €
	Realce Ø 400 con filtro integrado	55600280	Filtro horizontal desmontable integrado en realce de Ø 400. Apto para todos los depósitos con boca de Ø 400. Diámetros de entrada y salida 100 mm.	280,00 €
	Realce Ø 600 con filtro integrado	556RF600	Filtro en forma de cesta desmontable integrado en realce de Ø 600. Apto para todos los depósitos con opción de boca de Ø 600. Diámetros de entrada y salida 100 mm.	350,00 €
	Colector Filtrante	55600150	Filtro vertical fabricado en polietileno con malla de acero, que incorpora un adaptador para varios diámetros de tubo de recogida del agua limpia, que sale de forma perpendicular a la bajante. Diámetros de entrada y salida 90 mm.	80,00 €
	Filtro Rainus	55600160	Filtro vertical para bajante fabricado en ABS, en el que el agua limpia sigue por la salida inferior hacia el depósito de almacenaje, tras haber sido filtrada mediante un sistema de cascadas con filtros de malla de acero. Diámetro de entrada: 100 mm, de salida: 110 mm.	140,00 €
	Separador de hojas	55600170	Separador de hojas y otros objetos fabricado en polietileno en el que el agua limpia fluye por la parte inferior hacia el depósito de recogida. Diámetro de entrada: 110 mm, y de salida: 100 mm.	65,00 €
	Filtro Sinus	55600180	Filtro horizontal fabricado en polietileno con malla de acero, diseñado para su instalación integrada en un realce REHC 600/580. Apto para superficies de recogida de hasta 150 m^2. Diámetros de entrada y salida 110 mm.	300,00 €
	Filtro VF1	55600190	Filtro fabricado en polietileno de gran capacidad de filtración mediante sistema de cascadas con malla de acero. Apto para superficies de recogida de hasta 450 m^2. Diámetros de entrada y salida 110 mm.	340,00 €
	Filtro VF2	55600191	Filtro de agua de lluvia para instalación en pozo de hormigón (no suministrado) con sistema de limpieza en dos niveles. Apto para superficies de recogida de hasta 850 m^2.	1.600,00 €
	Filtro VF6	55600192	Filtro de agua de lluvia para instalación en pozo de hormigón (no suministrado) con sistema de limpieza en dos niveles. Apto para superficies de recogida de hasta 2.350 m^2.	2.800,00 €
	Filtro VF12	55600194	Filtro de agua de lluvia para instalación en pozo de hormigón (no suministrado) con sistema de limpieza en dos niveles. Apto para superficies de recogida de hasta 4.700 m^2.	5.300,00 €
	Arqueta de Pluviales	53610060	Arqueta fabricada en polietileno que permite la conexión en un solo punto de todas las bajantes de pluviales. Dispone de una entrada elevada y tres salidas inferiores.	75,00 €
	Realce REHC 600/580 con tapa	53620080	Realce fabricado en polietileno que facilita el acceso a los equipos, al tiempo que permite la instalación en su interior del filtro Sinus. Adaptable a todos los depósitos de más de 4000 litros de volumen con opción de boca Ø 600.	330,00 €

Disponibles más modelos de realces en la página 10

Accesorios

SOTRALENTZ

	Artículo	Código	Descripción	PVP
	Elemento Básico EB-88 con válvula 2”	55601100	Kit para la unión en bateria de dos depósitos en superficie. Válido para los modelos Rectangulares y Modulares.	**115,00 €**
	Elemento Complementario EC-88	55600060	Kit para la conexión en baterla de cada depósito adicional. Válido para los modelos Rectangulares y Modulares.	**75,00 €**
	Regulador Mecánico de Nivel	55600140	Regula el aporte de agua al depósito manteniendo el nivel constante. Presión de trabajo de 0'2 a 6 bares. Diámetro de entrada 1".	**35,00 €**
	Adaptador Vertical	55600260	Permite instalar el Regulador Mecánico de Nivel en uno de los tapones de 2" de los modelos Rectangulares y Vario sin necesidad de perforar la pared del depósito.	**20,00 €**
	Indicador de nivel	03400200	Indicador de nivel universal ajustable a uno de los tapones de los depósitos en superficie Rectangulares y Modulares.	**20,00 €**
	Salida Inferior 2" Polipropileno	55600250	Racor depósito de 2" en polipropileno. Incluye tapón, junta y contratuerca.	**10,00 €**
	Salida Inferior 2" Latón	55600240	Racor depósito de 2" en latón. Incluye tapón, junta y contratuerca.	**30,00 €**
	Salida Inferior 2" INOX	03500360	Racor depósito de 2" en INOX. Incluye tapón, junta y contratuerca.	**60,00 €**
	Tapa de acceso 400	03300339	Tapa de acceso válida para todos los depósitos con boca de Ø 400.	**37,00 €**

Bombas para suministro de agua

	Artículo	Código	Descripción	PVP
	Unidad de Aguas Pluviales RMQ 3-45 A	55601020	Sistema de gestión de agua de lluvia, diseñado para el control del agua almacenada en el depósito. Potencia: 1,35 CV. Presión máxima de funcionamiento: 4,5 bares. Caudal máximo: 3,5 m^3/h. Aspiración máxima: 4 m.	**2.800,00 €**
	Grupo Compacto de Presión MQ 3-45	55601010	Sistema compacto automático, autoaspirante y con protección de marca en seco, para suministro de agua en aplicaciones domésticas. Potencia: 1,35 CV. Presión máxima de funcionamiento: 4,5 bares. Caudal máximo: 3,5 m^3/h. Aspiración máxima: 4 m.	**640,00 €**
	Bomba Multicelular CM 3-4 A	55601210	Bomba centrífuga, horizontal autoaspirante para suministro de agua en aplicaciones domésticas. Potencia: 0,75 CV. Presión máxima de funcionamiento: 3,7 bares. Caudal máximo: 4 m^3/h. Aspiración máxima: 4 m.	**650,00 €**
	Bomba Autocebante JP 5	55601030	Bomba centrífuga, horizontal autocebante para suministro de agua en aplicaciones domésticas. Potencia: 1,00 CV. Presión máxima de funcionamiento: 4,3 bares. Caudal máximo: 3,5 m^3/h. Aspiración máxima: 4 m.	**415,00 €**
	Bomba Sumergible SB 3-35 M	55601220	Bomba sumergible de 5" de diametro para suministro de agua en aplicaciones domésticas. Potencia: 1,00 CV. Presión máxima de funcionamiento: 3,4 bares. Caudal máximo: 6 m^3/h. Aspiración máxima: 4 m.	**510,00 €**

SOTRALENTZ

Combustible

El almacenamiento de combustibles, carburantes, lubricantes y otros productos resulta necesario en diferentes sectores de la actividad humana:

- Calefacción y Agua Caliente Sanitaria.
- Vehículos y maquinaria en agricultura, obra civil y minería.
- Flotas de vehículos y vehículos industriales.
- Alimentación de grupos electrógenos.

La gama de combustible desarrollada por **Sotralentz** ofrece soluciones específicamente adaptadas a cada uno de estos sectores y cumpliendo los más estrictos controles normativos tanto para el interior como el exterior de edificaciones, con la mayor seguridad y respetando el medio ambiente.

Confort

SOTRALENTZ

La gama **Confort** esta compuesta por tanques para almacenamiento de gasóleo con cubeto incorporado.

Todos los modelos Confort se componen de:

- Un tanque simple Eurolentz conforme a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y que lleva el marcado CE.
- Un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque simple interior y que serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas.

Confort Verde

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
700 Confort Verde	14100020	700 l	52 kg	1,28 x 0,69 x 1,26 m	700,00 €
1000 E Confort Verde	14200030	1.000 l	72 kg	1,28 x 0,69 x 1,83 m	850,00 €
1000 Confort Verde	14200020	1.000 l	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31 m	770,00 €
1500 Confort Verde	14300010	1.500 l	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80 m	1.080,00 €
2000 Confort Verde	14400010	2.000 l	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81 m	1.600,00 €

Confort Gris

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
700 Confort Gris	14100030	700 l	52 kg	1,28 x 0,69 x 1,26 m	620,00 €
1000 E Confort Gris	14200050	1.000 l	72 kg	1,28 x 0,69 x 1,83 m	820,00 €
1000 Confort Gris	14200040	1.000 l	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31 m	720,00 €
1500 Confort Gris	14300020	1.500 l	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80 m	1.000,00 €
2000 Confort Gris	14400030	2.000 l	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81 m	1.500,00 €

Cubeto de retención incorporado fabricado en polietileno de alta densidad

Los tanques Confort están compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención del 100% de capacidad, cumpliendo con la normativas de instalación sin necesidad de una bandeja o cubeto de obra adicional.
La envolvente exterior está soldada y garantiza la estanqueidad total de la instalación.

Más ligeros y resistentes

Los tanques Confort son más ligeros que los metálicos pero con mayor resistencia a los impactos. Gracias a su avanzado diseño, no necesitan refuerzos metálicos.
Son más fáciles de transportar, almacenar e instalar.
No tienen riesgo de corrosión, incluso cuando se instalan en el exterior de edificaciones.

Instalación en el exterior

Los tanques Confort Verde pueden instalarse en el exterior de edificios, ya que la envolvente está pigmentada en color verde con un tratamiento especial contra los rayos U.V. que la hace resistente a una exposición prolongada a la radiación solar.
Gracias a su color verde se integran perfectamente en el entorno.

Indicador de nivel / Detección de presencia de gasóleo

Todos los tanques Confort llevan incorporado un indicador de nivel, que indica el volumen aproximado de combustible en el tanque.
Los tanques Confort se suministran con una alarma, que aparece en color rojo en el caso de detectar la presencia de gasóleo en el cubeto de retención estanco.

Paso por puertas estrechas (ancho de 69 cm)

Los modelos Confort 700 y 1000 E están diseñados para el paso por puertas estrechas con un ancho mínimo de 70 cm. Son perfectos para la rehabilitación de instalaciones antiguas.

Instalación en batería

Los tanques Confort permiten un sencilla y flexible instalación en batería con el nuevo kit de unión de Sotralentz, lo que permite adaptarse a todas las necesidades de almacenamiento y disponibilidad de espacio.

Confort Gris GNR

SOTRALENTZ

Equipos para suministro de gasóleo a vehículos compuestos por:

- Tanque para el almacenamiento de gasóleo de la gama Confort Gris, con cubeto de retención pigmentando en color gris. Disponible en capacidades de 700, 1000, 1500 y 2000 litros.
- Bomba autoaspirante de caudal 50 l/min.
- Medidor volumétrico mecánico.
- Pistola de suministro automática.
- Cuatro metros de manguera impulsión especial para gasóleo de doble capa racorada en los dos extremos.
- Base metálica para soporte de la bomba.
- Conjunto de aspiración compuesto de manguera con válvula de pie con filtro, tapón de acoplamiento a depósito y llave de corte.
- Seta de ventilación.

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
700 Confort Gris GNR	14100050	700 l	52 kg	1,28 x 0,69 x 1,26 m	**1.570,00 €**
1000 Confort Gris GNR	14200070	1.000 l	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31 m	**1.665,00 €**
1500 Confort Gris GNR	14300040	1.500 l	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80 m	**1.950,00 €**
2000 Confort Gris GNR	14400060	2.000 l	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81 m	**2.445,00 €**

Confort Verde GNR

Equipos para suministro de gasóleo a vehículos compuestos por:

- Tanque para almacenamiento de gasóleo de la gama Confort Verde, con cubeto de retención pigmentado en color verde que incorpora un aditivo de alta protección frente a la radiación UV que permite su instalación en el exterior.
- Bomba autoaspirante de caudal 50 l/min.
- Medidor volumétrico mecánico.
- Pistola de suministro automática.
- Cuatro metros de manguera impulsión especial para gasóleo de doble capa racorada en los dos extremos.
- Base metálica para soporte de la bomba específica para cada modelo de depósito.
- Conjunto de aspiración compuesto de manguera con válvula de pie con filtro, tapón de acoplamiento a depósito y llave de corte.
- Filtro para gasóleo que permite la eliminación de impurezas hasta 30 micras con elemento filtrante absorbente de agua.
- Seta de ventilación.

Modelo		Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
1000 Confort Verde GNR	Novedad	1420006F	1.000 l	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31 m	**1.980,00 €**
1500 Confort Verde GNR	Novedad	1430003F	1.500 l	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80 m	**2.310,00 €**
2000 Confort Verde GNR	Novedad	1440004F	2.000 l	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81 m	**2.830,00 €**

Disponibles más opciones y accesorios para el suministro de gasóleo, consultar.

SOTRALENTZ

Variolentz - Eurolentz

Los tanques para almacenamiento de gasóleo **Variolentz** y **Eurolentz**, fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad y alto peso molecular, son conformes a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y llevan el marcado CE.

El diseño en una sola pieza sin soldaduras, así como la estructura reforzada (no necesitan refuerzos metálicos), aseguran a los tanques **Variolentz** y **Eurolentz** una gran estabilidad y resistencia a impactos, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento.

La amplia gama de modelos desde 500 a 2500 litros de capacidad, permite poder adaptarse a cualquier necesidad:

- Tanques modulares como los **Variolentz** de 500, 700 y 1000 litros para espacios reducidos.
- Modelos estrechos como el 700 y el 1000 **Eurolentz** que permiten su paso por puertas estrechas.
- Instalaciones en batería para grandes capacidades de almacenamiento.

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
500 Variolentz	11000010	500 l	21 kg	0,78 x 0,78 x 1,10 m	**280,00 €**
700 Variolentz	11100010	700 l	28 kg	0,78 x 0,78 x 1,49 m	**330,00 €**
1000 Variolentz	11200030	1.000 l	40 kg	0,78 x 0,78 x 2,00 m	**410,00 €**
700 Eurolentz	11100020	700 l	27 kg	1,19 x 0,66 x 1,24 m	**300,00 €**
1000 E Eurolentz	11200020	1.000 l	39 kg	1,19 x 0,66 x 1,81 m	**420,00 €**
1000 Eurolentz	11200010	1.000 l	36 kg	1,65 x 0,72 x 1,26 m	**380,00 €**
1500 Eurolentz	11300010	1.500 l	47 kg	1,65 x 0,72 x 1,75 m	**550,00 €**
2000 Eurolentz	11400010	2.000 l	81 kg	2,18 x 0,72 x 1,78 m	**750,00 €**
2500 Eurolentz	11500010	2.500 l	97 kg	2,17 x 0,89 x 1,73 m	**1.200,00 €**

Bombas para suministro de gasóleo

SOTRALENTZ

Kits de bomba universales para suministro de gasóleo con diferentes equipamientos según se detalla en la tabla.

En todas las configuraciones se incluye un adaptador y todo los accesorios necesarios para poder instalarlos directamente en uno de los tapones del depósito de gasóleo.

Todas las bombas son autocebantes de paletas ajustables. Las bombas de los kits A, B, C y D son para conexión a red, y de un caudal de 50 l/m. La bomba del kit E se alimenta desde la batería de un vehículo (disponibles modelos de 12 ó 24 voltios) y es de un caudal de 40 l/m.

	Artículo	Código	Bomba 230 V	Bomba batería	Conjunto aspiración	Adaptador fijación	Manguera suministro	Pistola manual	Pistola automática	Contador	PVP
	**Kit Bomba A**	5160KB0A	●		●	●	●	●			**275,00 €**
	**Kit Bomba B**	5160KB0B	●		●	●	●		●		**310,00 €**
	Kit Bomba C	5160KB0C	●		●	●	●	●		●	**395,00 €**
	Kit Bomba D	5160KB0D	●		●	●	●		●	●	**440,00 €**
	Novedad **Kit Bomba E**	5160KB1A		●	●	●	●	●			**290,00 €**

Estaciones murales para suministro de gasóleo

Estaciones murales para fijación en pared con diferentes equipamientos según se detalla en la tabla.

En las estaciones murales A y B, los componentes van montados sobre un bastidor para fijación en pared.
La estación mural B incluye un filtro para la eliminación de agua e impurezas hasta 30 micras.
La estación mural C va totalmente carenada, también para fijación en pared, y va equipada con un soporte porta-boquerel con interruptor integrado.

La bomba que se incluye en los tres modelos es autocebante de paletas ajustables y de un caudal de 50 l/min.

	Artículo	Código	Bomba 230 V	Conjunto aspiración	Soporte pared	Caja carenada	Manguera suministro	Pistola automática	Soporte interruptor	Contador	Filtro	PVP
	Estación Mural A	5160EM0A	●	●	●		●	●		●		**590,00 €**
	Estación Mural B	5160EM0B	●	●	●		●	●		●	●	**670,00 €**
	Estación Mural C	5160EM0C	●	●		●	●	●	●	●		**780,00 €**

Disponibles más opciones y accesorios para el suministro de gasóleo, consultar.

SOTRALENTZ

Kits de unión, Accesorios y Bandejas

	Artículo	Código	Descripción	PVP
	Elemento Base	51600410	Elemento base válido para toda la gama de tanques para gasóleo.	**150,00 €**
	Elemento Complementario F 750	51600411	Elemento complementario para unir uno o más tanques de gasóleo al elemento base. Válido para los modelos 700 y 1000 E de las gamas Eurolentz y Confort.	**130,00 €**
	Elemento Complementario F 830	51600412	Elemento complementario para unir uno o más tanques de gasóleo al elemento base. Válido para los modelos Variolentz y para los modelos 1000, 1500 y 2000 de las gamas Eurolentz y Confort.	**130,00 €**
	Elemento Complementario F 930	51600413	Elemento complementario para unir uno o más tanques de gasóleo al elemento base. Válido para el modelo 2500 Eurolentz.	**140,00 €**
	Elemento de aspiración	51600060	Kit de aspiración universal de fácil instalación.	**23,00 €**
	Seta de ventilación	51600320	Seta de ventilación válida para toda la gama de tanques de gasóleo.	**18,00 €**
	Tapón completo	51600280	Válido para todos los modelos de pared sencilla y de la gama Confort Gris.	**6,00 €**
		51600290	Válido para todos los modelos de la gama Confort Verde.	**8,00 €**
	Detector de fugas	consultar	Detector de fugas para gama Confort. Diferentes códigos según modelo.	**15,00 €**
	Indicador de nivel	consultar	Indicador de nivel para gama Confort. Diferentes códigos según modelo.	**20,00 €**
Novedad	**Bomba Polaris-50**	51600417	Electrobomba para transvase de gasóleo de motor de corriente alterna. Alimentación: 230 V CA. Intensidad: 2,2 A. Potencia: 370 W. Caudal 50 l/min.	**190,00 €**
Novedad	**Contador analógico**	51600416	Contador analógico de tres dígitos fabricado en aluminio inyectado. Es posible variar la posición de las conexiones de entrada/salida girando la tapa.	**170,00 €**
Novedad	**Contador digital**	51600429	Contador digital para ser intercalado en la línea de distribución del fluido. Cuerpo realizado en poliamida y turbina de polipropileno. Display posicionable.	**190,00 €**
Novedad	**Boquerel automático**	51600415	Boquerel automático en aluminio para suministro de gasóleo con rotula giratoria en la conexión de entrada.	**70,00 €**
Novedad	**Boquerel manual**	51600419	Boquerel manual en aluminio para suministro de gasóleo con rotula giratoria en la conexión de entrada.	**35,00 €**
Novedad	**Suplemento manguera**	51600421	Suplemento de 4 metros de manguera de suministro realizada en caucho. Se incluye pieza de conexión.	**50,00 €**
Novedad	**Recambio paletas**	51600420	Recambio de juego de 5 paletas para bomba Polaris-50.	**70,00 €**
Novedad	**Adaptador fijación**	51600422	Adaptador universal fabricado en aluminio para la fijación de la bomba al depósito.	**40,00 €**
Novedad	**Conjunto filtro**	51600430	Filtro hidroabsorbente para gasóleo, que permiten la eliminación de impurezas hasta 30 micras y del agua contenida en el combustible. Incluye conexiones para su instalación en los kit bomba C y D y en la Estación Mural C.	**100,00 €**
	Recambio filtro	51600431		**70,00 €**
	Bandeja de recogida A	51700010	Válida para el modelo 1000 Eurolentz. Medidas: 1850 x 860 x 150 mm.	**115,00 €**
	Bandeja de recogida B	51700020	Válida para los modelos 700 y 1000 E Eurolentz. Medidas: 1380 x 790 x 150 mm.	**100,00 €**
	Bandeja de recogida C	51700030	Válida para los modelos Variolentz. Medidas: 990 x 930 x 150 mm.	**95,00 €**

Confort Química

SOTRALENTZ

Sotralentz presenta su gama **Confort Química** de depósitos para el almacenamiento de productos químicos fabricados por extrusión-soplado con polietileno de alta densidad y alto peso molecular. Su diseño sin necesidad de refuerzos metálicos asegura una gran estabilidad y resistencia a impactos, garantizando así una larga vida útil.

Los modelos **Confort Química** están equipados de una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención y que serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas, sin ningún elemento metálico susceptible de corrosión, oxidación o perforación.

Deberá cumplirse la Legislación vigente para cada caso de almacenamiento. Determinar la compatibilidad con el producto a envasar es responsabilidad del usuario, que se deberá asegurar de que el contenido sea compatible con el depósito.

Ejemplos de aplicaciones *(para otro tipo de aplicaciones consultar con el fabricante):*

- Almacenamiento de "hipoclorito de sodio nº ONU 1791": Se debe evitar la exposición del hipoclorito de sodio al calor, la luz, la contaminación con metales pesados y elementos que puedan alterar el pH. Aconsejamos mantener el tanque a presión atmosférica. En la instalación deberán cumplirse las indicaciones de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-6 "Almacenamiento de líquidos corrosivos", así como las disposiciones adicionales vigentes en materia de almacenamiento de productos químicos y que sean de aplicación al hipoclorito de sodio.
- Almacenamiento de aceites minerales y lubricantes.
- Almacenamiento de AdBlue.

Los modelos **Confort Química** se pueden instalar en el exterior de edificios, ya que la envolvente exterior está pigmentada en color verde con un tratamiento especial contra los rayos U.V. que la hace resistente a una exposición prolongada a la radiación solar.

Los depósitos de la gama **Confort Química** deberán mantenerse a presión atmosférica y temperatura ambiente. No son aptos para el transporte.

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
700 Confort Química	1410002Q	700 l	52 kg	1,28 x 0,69 x 1,26 m	**840,00 €**
1000 Confort Química	1420002Q	1.000 l	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31 m	**990,00 €**
1500 Confort Química	1430001Q	1.500 l	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80 m	**1.360,00 €**

Gama Embalaje

En la **Gama Embalaje**, Sotralentz España presenta un nuevo concepto de contenedor IBC, innovador y tecnológicamente avanzado, gracias a nuevas funcionalidades que aportan valor al producto envasado.

Cada gama de IBC de Sotralentz, ha sido desarrollada para adaptarse a los requisitos específicos del producto que va a contener, ofreciendo al mercado cinco gamas de producto:

- Alimentación
- Química
- Electrostática
- Lubricantes
- Custom

En la gama Custom, se puede personalizar el contenedor IBC en función de las necesidades o requerimientos del producto o la actividad.

Consultar el catálogo de la **Gama Embalaje** de Sotralentz, para ampliar información.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Toda relación comercial entre SOTRALENTZ ESPAÑA, S.A.U. y sus clientes se regirá por las siguientes Condiciones Generales de Venta, las cuales se entenderán como aceptadas por el comprador en el momento de cursar el pedido.

Las presentes Condiciones Generales de Venta constituyen el acuerdo total entre las partes referentes a los productos. Toda modificación deberá ser efectuada por escrito y firmada por un representante debidamente autorizado de cada una de las partes.

Nuestras Condiciones de Venta se dirigen exclusivamente a su destinatario y contienen información confidencial. En caso de llegar a nuestro conocimiento su divulgación y/o copia sin autorización expresa, SOTRALENTZ ESPAÑA, S.A.U. se reserva el derecho de anular las presentes condiciones de venta quedando por parte nuestra empresa la posibilidad elaborar una nueva oferta, si se estima oportuno.

FOLLETOS, CATALOGOS Y PUBLICACIONES.
Todos los datos técnicos, las indicaciones, las fotografías, o información de otra índole que se facilitan en nuestros folletos y publicaciones son sólo a título orientativo, reservándonos el derecho de modificarlos sin previo aviso. Dichas modificaciones serán comunicadas a nuestros clientes por el medio más eficaz y rápido posible, en caso de que esta comunicación no fuese efectiva nuestra empresa queda exenta de toda responsabilidad.

PRECIOS, OFERTAS Y PEDIDOS.
La presente tarifa de precios venta público entra en vigor a partir del 1 de enero de 2015, anulando cualquier tarifa previa anteriormente vigente.
Si por cualquier motivo hubiere importantes modificaciones u oscilaciones de los precios de compra. SOTRALENTZ ESPAÑA, S.A.U. se reserva el derecho de modificar los precios de venta de la presente tarifa sin previos aviso.
Los precios incluidos en esta tarifa no incluyen IVA ni transporte.
Todos los impuestos actualmente en vigor, y los que en un futuro se pudieran gravar al producto, correrán a cargo del comprador.
Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido que no se ajusta a la presente tarifa o a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra explícita conformidad que se deberá consignar por escrito.

FORMAS Y PLAZOS DE ENTREGA
La responsabilidad de SOTRALENTZ ESPAÑA, S.A.U. con respecto al transporte de los productos vienen ligada a las condiciones de entrega acordadas previamente entre ambas partes por lo que cualquier menoscabo o deterioro de los mismos, no cubierto bajo dichas condiciones, quedará a nuestra potestad bien el asumirlos como gesto comercial o bien rechazarlos. El hecho de que contratemos el transporte de los productos en nombre del cliente, no supondrá en ningún caso la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
Los plazos de entrega notificados en nuestras confirmaciones de pedido o por parte de nuestro personal serán solamente orientativos, por lo que los retrasos en las entregas ocasionados por causas ajenas a nuestra empresa o bien por causa mayor (huelgas de transporte, fenómenos climatológicos, accidentes, averías industriales,…) no constituirán motivo de reclamación por parte del comprador ni causa justificada para la anulación del pedido.

RECLAMACIONES
Las reclamaciones justificadas de posibles anomalías en el material serán atendidas por parte de nuestra empresa en base a los siguientes criterios:
Daños evidentes: Se deberán detallar a la firma en el albarán de entrega del material.
Daños no evidentes: Se harán por escrito a nuestra central en Lantarón, en el plazo de 48 horas, siempre que conste la firma en el albarán y la anotación de “pendiente de revisión”.

ANULACION DE PEDIDOS
SOTRALENTZ ESPAÑA, S.AU. se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega en caso de que el comprador no cumpla total o parcialmente los anteriores contratos.
Los pedidos aceptados no podrán ser anulados una vez se haya contratado el servicio de transporte correspondiente.
En caso de materiales con una fabricación especial, el pedido no podrá ser anulado una vez emitida la orden de fabricación.

DEVOLUCIONES
No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido autorizada expresamente y por escrito por SOTRALENTZ ESPAÑA, S.AU.
Toda devolución de material llevará consigo la obligación de presentar copia de las facturas y/o albaranes originales.
Se establece un plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha de suministro de la mercancía para solicitar una devolución, la cual deberá ser autorizada por SOTRALENTZ ESPAÑA, S.A.U. Transcurrido dicho plazo en ningún caso se admitirá una devolución.
En ningún caso se admitirá la devolución de material descatalogado o fuera de la gama y que en su día fue expresamente solicitado por el cliente.
Toda devolución devengará en una deducción en el importe en un 10% en concepto de gastos de recepción, inspección y demérito.
Además, el transporte de devolución del material a nuestras instalaciones de SOTRALENTZ ESPAÑA, S.A.U. correrá a cargo del comprador.

CONDICIONES DE PAGO
El pago de las facturas emitidas y enviadas al comprador se deberán abonar en los plazos y forma pactados previamente con SOTRALENTZ ESPAÑA, S.A.U. y las mismas estarán siempre de acuerdo a la Legislación vigente en el territorio español.
Si a la recepción de una solicitud de pedido se produjeran o se conocieran hechos o circunstancias que indujeran a pensar que el comprador pudiera incumplir su obligación de pago, nuestra empresa se reserva el derecho de suspender el envío de los productos solicitados y de solicitar que éstas sean abonadas anticipadamente.
Por otro lado, transcurrido el vencimiento convenido para el pago de las facturas, y en caso de incumplimiento, SOTRALENTZ ESPAÑA, S.A.U. estará autorizada a incrementar los intereses financieros correspondientes.
Si se incurre en una situación de impago o de morosidad, el comprador perderá el derecho a la percepción de cualquier bonificación concedida en concepto de descuentos especiales, abonos, rappels, etc. que sobre los precios de la presente tarifa se concedan.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN:
Las presentes Condiciones Generales de Venta se regirán por la ley española. Salvo que la Ley expresamente lo prohíba, para la resolución de todas las cuestiones litigiosas derivadas de las presentes Condiciones Generales de Venta y de las Condiciones particulares o en la adquisición de los productos, o relativas al incumplimiento, interpretación, resolución o validez de cualquier disposición, las partes de común acuerdo, se someten al fuero y jurisdicción de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz con renuncia expresa a cualquier otro fuero que en su caso pudiera corresponderles.

GARANTIA
Todos nuestros productos poseen una garantía para cubrir posibles defectos de fabricación.
Cualquier aviso o notificación de defectos ha de hacerse de forma inmediata y por escrito a nuestro Departamento Comercial, Atención al cliente en Lantarón (Álava) remitiendo al mismo tiempo, si es posible, el certificado de garantía.
Para que se cumpla dicha garantía, el producto deberá estar correctamente instalado, según las instrucciones adjuntas y la normativa vigente. Además deberán cumplirse todas las condiciones descritas en el Certificado de Garantía correspondiente, y nunca podrá ser desinstalado sin la expresa autorización del personal técnico de SOTRALENTZ ESPAÑA, S.A.U.
En los casos de obligación de garantía por nuestra empresa, quedará a nuestra discreción cumplir el compromiso de garantía en la forma convenida (indemnización, prestación sustitutiva, reparación, etc).

www.sotralentz.com

Sotralentz España

Polígono Industrial de Lantarón, parc. 15-16

01213 COMUNIÓN (ÁLAVA) ESPAÑA

Tel.: +34 945 332 100 Fax: +34 945 332 286

info@sotralentz.es

Enero/15 Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Documento no contractual.